

Eco Neo III 92

NEU



ECO NEO III WE
#413243 und
92 WE/LG #19494

25 JAHRE
GARANTIE
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



CH #413248 und
92 SW/TK #19493



BN #413242 und
92 WE/LG #19494




BG #413252 und
92 SW/TK #19493



BZ #413249 und
92 NB/KI #19492



MA #413244 und
92 NB/KI #19492

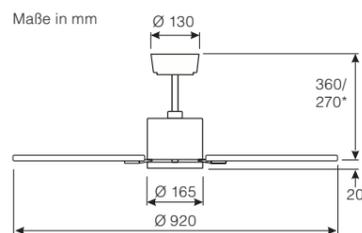

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	1,1 - 12,2
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	92
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 209
Gewicht (kg)	5,8

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm

wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

LED-Leuchte Eco Neo III

- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder




Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Leuchte EN5R-LED



Leuchte EN5Z-LED



LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED LG	2687	2787	Lack lichtgrau
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik


- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

- Optionen:
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
 - Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
 - Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

ECO NEO III 92

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø 92 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet	92 AH/BU	19491	Ahorn/Buche
WE	413243	413243W	Lack weiß	92 NB/KI	19492	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	413244W	Messing antik	92 SW/TK	19493	Lack schwarz/Teak
CH	413248	413248W	Chrom glänzend	92 WE/LG	19494	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau	92 WN/SI	19495	Wenge/Lack silber
BZ	413249	413249W	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!



ECO NEO III 103

ECO NEO III BG
#413252 und
103 NB/KI #19511



25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die gewünschten Flügel separat mitbestellen. Beliebte Zusammenstellungen siehe Preisliste.



wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“



BN #413242 und
103 AH/BU #19521



CH #413248 und
103 WN/SI #19541



BZ #413249 und
103 NB/KI #19511



WE #413243 und
103 WE/LG #19531



MA #413244 und
103 SW/TK #19501

LED-Leuchte Eco Neo III

- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder




Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Leuchte EN5R-LED



Maße in mm

Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm

LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schläftimer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S.133).

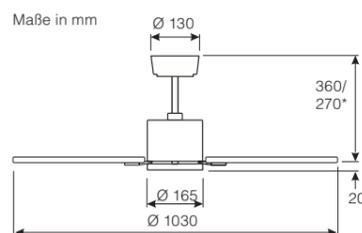


*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,5 - 15,8
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	103
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 208
Gewicht (kg)	5,8
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

ECO NEO III 103

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø103 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet	103 AH/BU	19521	Ahorn/Buche
WE	413243	413243W	Lack weiß	103 NB/KI	19511	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	413244W	Messing antik	103 SW/TK	19501	Lack schwarz/Teak
CH	413248	413248W	Chrom glänzend	103 WE/LG	19531	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau	103 WN/SI	19541	Wenge/Lack silber
BZ	413249	413249W	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!



ECO NEO III 132

ECO NEO III WE
#413243 und
132 WE/LG #19532

MA #413244 und
132 AH/BU #19522

BN #413242 und
132 AH/BU #19522

BZ #413249 und
132 NB/KI #19512

CH #413248 und
132 AH/BU #19522

BG #413252 und
132 WE/LG #19532

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die gewünschten Flügel separat mitbestellen. Beliebte Zusammenstellungen siehe Preisliste.

- 6 STUFEN**
- WINTER/SOMMER**
- MAX. 25 m²**
- 0 - 10 V**
Auch als 0 - 10 V Modell lieferbar
- WiFi**


wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

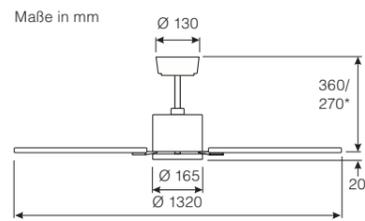

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,3 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 185
Gewicht (kg)	5,9

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

Weitere technische Daten auf den Seiten 122 und 126

ECO NEO III 132

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø132 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet	132 AH/BU	19522	Ahorn/Buche
WE	413243	413243W	Lack weiß	132 NB/KI	19512	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	413244W	Messing antik	132 SW/TK	19502	Lack schwarz/Teak
CH	413248	413248W	Chrom glänzend	132 WE/LG	19532	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau	132 WN/SI	19542	Wenge/Lack silber
BZ	413249	413249W	Lack bronze			


Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!

LED-Leuchte Eco Neo III


- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5R-LED



Leuchte EN5Z-LED



LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik

Energie-sparender DC/EC Motor

Weitspannung/ Weitfrequenz

100-240 V

50-60 Hz

für viele Länder geeignet

ECO NEO III 152



ECO NEO III CH
#413248 und
152 SW/TK #19503



WE #413243 und
152 WN/SI #19137



BN #413242 und
152 SW/TK #19503



BG #413252 und
152 AH/BU #19523



MA #413244 und
152 NB/KI #19513



BZ #413249 und
152 NB/KI #19513

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die gewünschten Flügel separat mitbestellen. Beliebte Zusammenstellungen siehe Preisliste.



wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

LED-Leuchte Eco Neo III

- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder




Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Leuchte EN5R-LED



Maße in mm

Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm

LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schläftimer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelstützen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

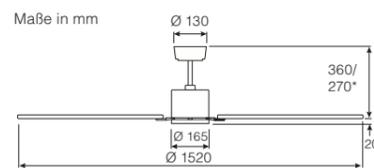

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,5 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	152
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 146
Gewicht (kg)	6,1

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

ECO NEO III 152

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø152 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet	152 AH/BU	19523	Ahorn/Buche
WE	413243	413243W	Lack weiß	152 NB/KI	19513	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	413244W	Messing antik	152 SW/TK	19503	Lack schwarz/Teak
CH	413248	413248W	Chrom glänzend	152 WE/LG	19533	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau	152 WN/SI	19137	Wenge/Lack silber
BZ	413249	413249W	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!



ECO NEO III 180

ECO NEO III CH
#413248 und
AH/BU #19525

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



6 STUFEN



WINTER/
SOMMER



MAX. 45 m²




0 - 10 V
Auch als 0 - 10 V
Modell lieferbar



WiFi


wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

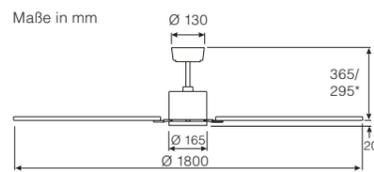

*Maß mit kurzer Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	1,5 - 28
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	180
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 110
Gewicht (kg)	5,8
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

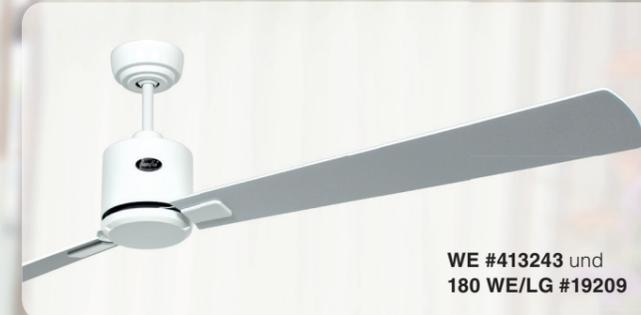

WE #413243 und
180 WE/LG #19209



BG #413252 und
180 WN/SI #19210



BZ #413249 und
180 SW/TK #19510



BN #413242 und
180 SW/TK #19510



MA #413244 und
180 NB/KI #19515

LED-Leuchte Eco Neo III

- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder




Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Leuchte EN5R-LED



Maße in mm

Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm

LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schläftimer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsets.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

ECO NEO III 180

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
BN	413242	413242W	Chrom gebürstet
WE	413243	413243W	Lack weiß
MA	413244	413244W	Messing antik
CH	413248	413248W	Chrom glänzend
BG	413252	413252W	Lack basaltgrau
BZ	413249	413249W	Lack bronze

Artikel (4 Flügel Ø180 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
180 AH/BU	19525	Ahorn/Buche
180 NB/KI	19515	Nussbaum/Kirschbaum
180 SW/TK	19510	Lack schwarz/Teak
180 WE/LG	19209	Lack weiß/lichtgrau
180 WN/SI	19210	Wenge/Lack silber



Weitspannung/
Weitfrequenz
**100-240 V
50-60 Hz**
für viele Länder
geeignet

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!

Weitere technische Daten auf den Seiten 122 und 126