


Greyhound WV 45-II FB

Gewinnen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch!



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



Inklusive Fernbedienung

WV 45-II FB AZ #304525

Gehäuse und Schutzgitter anthrazit mattiert, Flügelrad transparent

- Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, mattiert.
- 85°-Oszillation (abschaltbar auch per Fernbedienung).
- 3 Stufen, schaltbar über Druckschalter.
- 3-blättriges, optimiertes Flügelrad für beste Luftleistung bei geringstem Geräusch.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Stabile Basis mit Gummifüßen und Wandbefestigung.
- 2,5 m Zuleitung mit Euro-Flachstecker.
- LED-Anzeige der Funktionen.
- Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Flügels demontierbar.



WV 45-II FB AZ #304525

Gehäuse und Schutzgitter anthrazit mattiert, Flügelrad transparent

WV 45-II FB LG #304524

Gehäuse und Schutzgitter lichtgrau mattiert, Flügelrad transparent


Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügel
WV 45-II FB AZ	304525	Anthrazit mattiert	Transparent
WV 45-II FB LG	304524	Lichtgrau mattiert	Transparent

Technische Daten

Leistung Motor (W)	54 max.	Drehzahl min ⁻¹	1.145 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	85
Anzahl Stufen	3	Gewicht (kg)	3,0
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	35,0	Schalleistung (L _w) dB(A)	58,4
Luftmenge (m ³ /h)*	4.188	Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,29

Maße (mm)

Flügelrad Ø	400
Korb Ø	443
Korbneigung max. ca.	35°

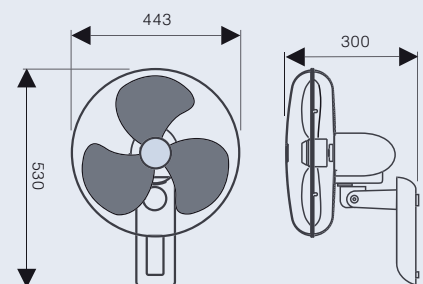

Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C.

*gemessen nach IEC 60879