


## ÜBERSTRÖMGITTER

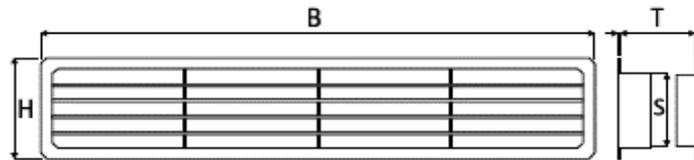

- Überströmgitter aus bruchfestem Kunststoff
- Feststehende Lamellen verhindern die Durchsicht
- Geringer Druckverlust: ca. 7 Pa bei 100 m<sup>3</sup>/h, ca. 27 Pa bei 200 m<sup>3</sup>/h
- Einfache und schnelle Montage durch beidseitiges Einstecken und Verschrauben.
- Türblattstärke min. 30 mm

Typ	Art.-Nr.	Farbe	A frei	Türausschnitt	B	H	T	S
KTG WE	980246	weiß	250 cm <sup>2</sup>	450 x 82 mm	482 mm	99 mm	30 mm	79 mm
KTG BR	980247	braun	250 cm <sup>2</sup>	450 x 82 mm	482 mm	99 mm	30 mm	79 mm