


Satin Metal Breeze II


Stabile Metallausführung

CasaFan
VENTILATOREN



GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

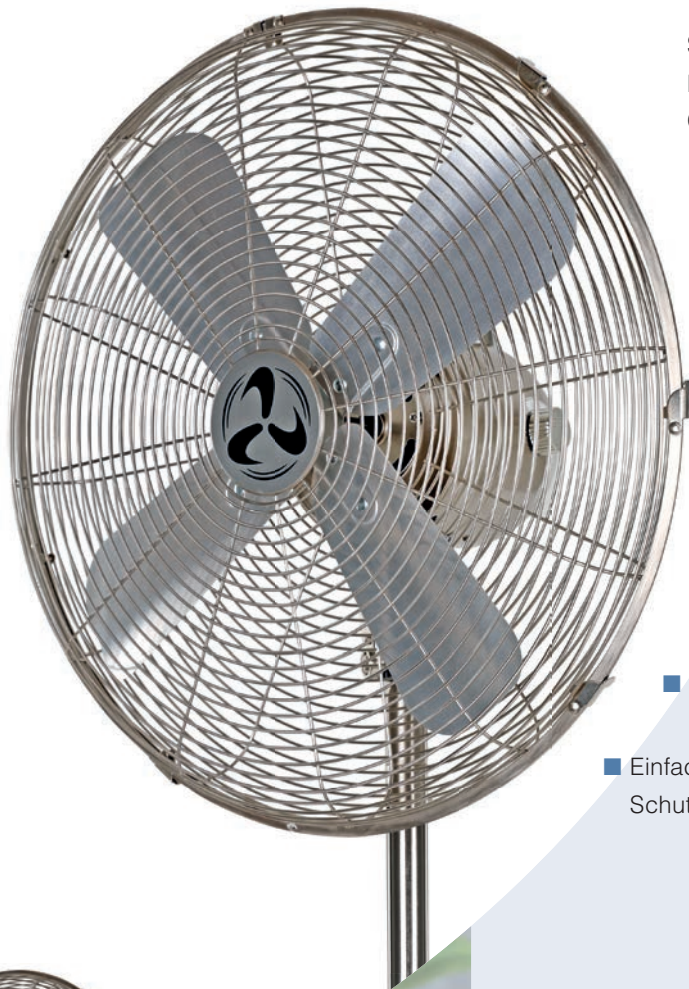

SATIN METAL BREEZE II #304072

Metallgehäuse, Schutzkorb und Standrohr
Chrom gebürstet

- Metallausführung, Gehäuse Chrom gebürstet.
- Abschaltbare 85°-Oszillation.
- 3 Stufen, schaltbar über Drehschalter.
- Neigungswinkel des Korbes einstellbar.
- Standrohr höhenverstellbar von 970 bis 1.300 mm.
- Stabiler Standfuß für kippfesten Stand.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker.
- Einfache Reinigung durch abnehmbares Schutzgitter.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügelrad
SATIN METAL BREEZE II	304072	Chrom gebürstet	Aluminium natur

Technische Daten		Maße (mm)	
Leistung Motor (W)	50 max.	452	260
Spannung (V/Hz)	220-240/~50		
Anzahl Stufen	3		
Drehzahl min ⁻¹	1.150 max.	400	970-1.300
Oszillation (°)	85		
Gewicht (kg)	7,7		
Flügelrad Ø	400		
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	41,9		
Schalleistung (L _w) dB(A)	61,6		
Luftmenge (m ³ /h)*	2.499		
Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,15		

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*gemessen nach IEC 60879